


Perfektium LiFePO4 Battery 12.8V 150 Ah

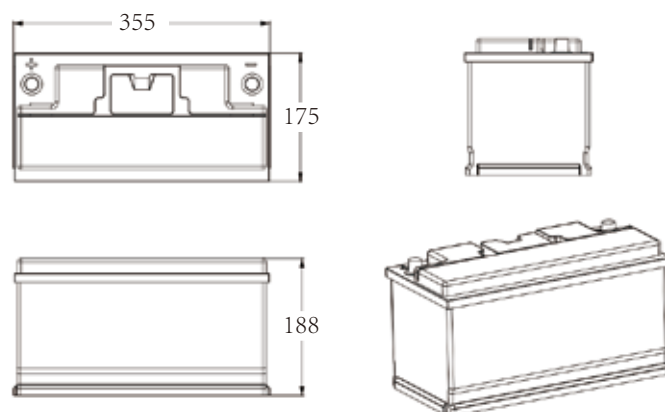

Produkte

Normale Kapazität	150Ah
Nennenergie	1920Wh
Nennspannung	12.8V
Zelle	Prismatic Module
Ladecharakteristik	CCCV / IU
Lebensdauer	≥2500 @ 100% DoD
Innenwiderstand	≤20mΩ @ 1kHz AC
Normale Ladespannung	14.6±0.2V
Erhaltungsladespannung(für Standby-Gebrauch)	13.8±0.8V
Zulässiger MAX-Ladestrom	75A/continuous 100A/30mins
Empfohlener Ladestrom	≤45A
Zulässiger MAX-Entladestrom	200A
Abschalten der Spitzenentladung (3.0s)	220 A (15 ~ 25 S)- 620A(320 ~ 1280m S)

Produkte

Entladeschlussspannung		9.2 - 11.2V
Überwachung		Bluetooth 4.0 With Smartphone APP
Abmessungen (L×W×H) in MM		332×153×187
Gewicht (ohne Zubehör)		16±0.5Kg
Betriebs-Temperatur	Aufladen (Empfehlen)	-20~50°C
	Entladen	-20~75°C
Selbstentladungsrate	Restkapazität	≤3%/Monat; ≤15%/Jahr
	Restaurierung Kreativität	≤1.5%/Monat; ≤8%/Jahr
Speicherumgebung	≤1Monat	-35 ~ 60°C 5 ~ 75%RH
	≥3Monat	-10 ~ 45°C 5 ~ 75%RH
	Empfehlen Umgebung	15 ~ 35°C 5 ~ 75%RH
Bluetooth APP		Perfektium
Serie & Parallel		Nur Parallelverbindung